



UNI-DEBURRING

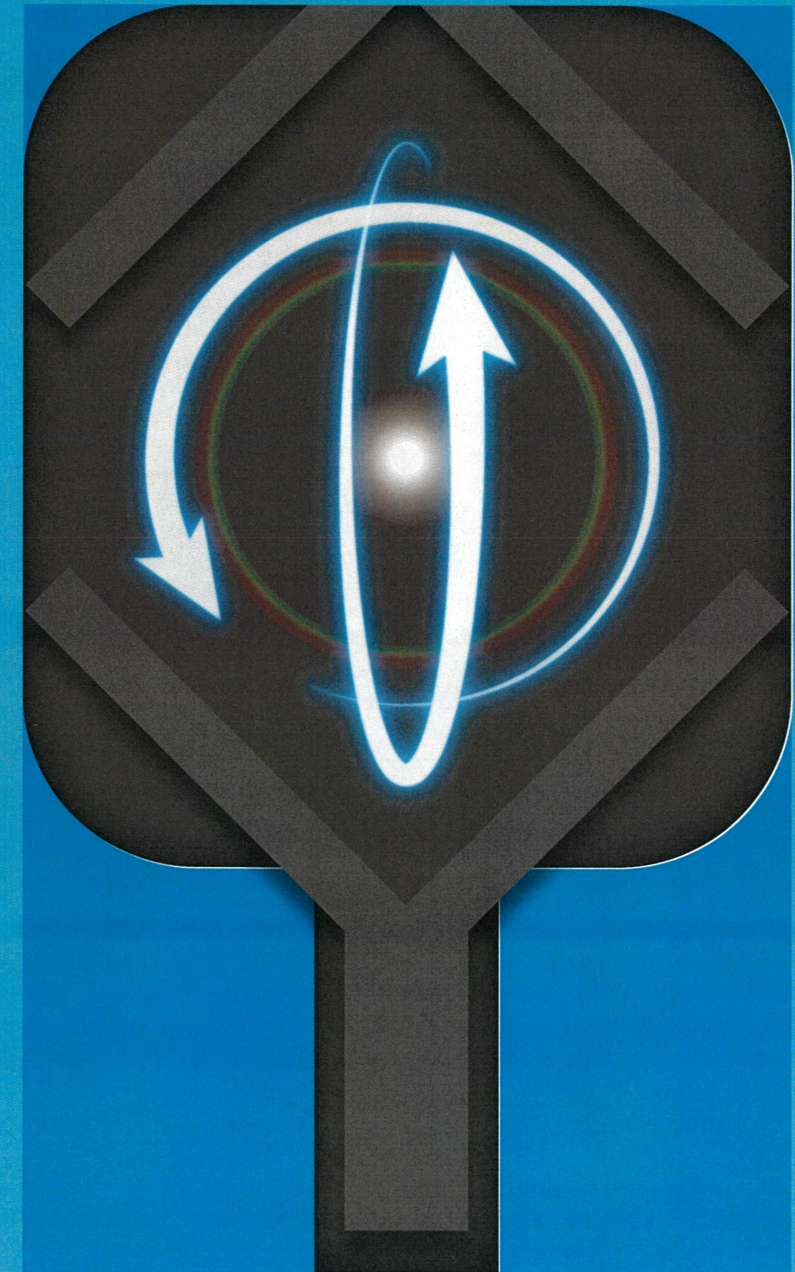


製品仕様

最大ワークサイズ	最大：□90 ○125 最小：□25 ○25 最小長さ：150mm ※標準
ブラシ回転数	1500/1700rpm(50/60Hz)
ブラシ自転回転数	60rpm
ブラシ駆動モーター	AC200V 1.5kw
ブラシ自転モーター	AC200V 0.4kw
ブラシサイズ	200Φ × 75w × 2ヶ

製品寸法図

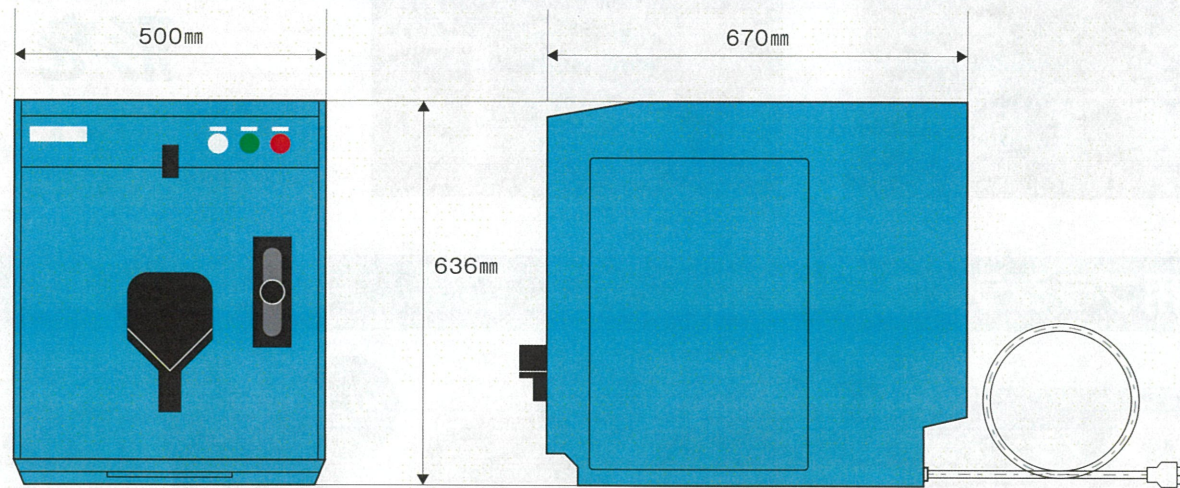

オプション 参考例

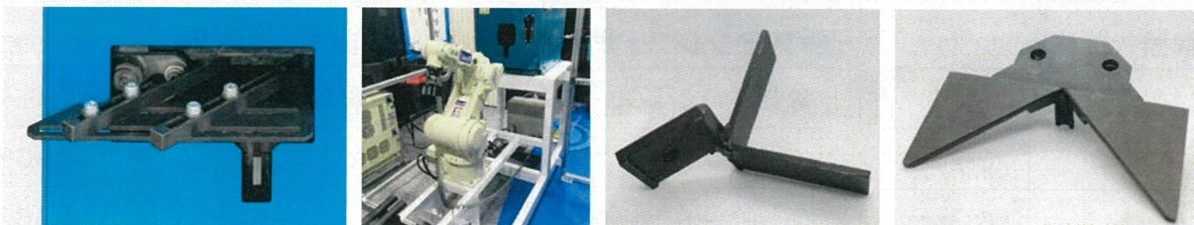

角度アダプター

ロボット

短尺アダプター


小径クランプアダプター

仕様は予告なく変更する場合がございます。

鋼材のバリが内外同時に取れる!

POINT

ワイヤーブラシが
二軸回転します

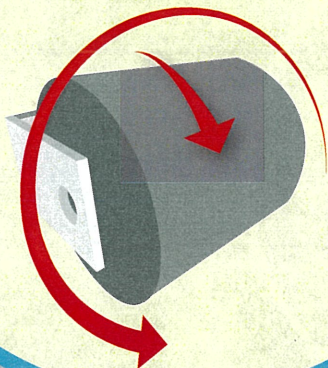

ユニバーサルマルチクランプで
材料セット作業も簡単

マルチクランプ機構の為、手作業に比べ安全性も高く、作業中の粉塵も外部に飛ばずに加工が行えます。また様々な形状をクランプの交換を行わずに素早くバリ取りが行える為、時間短縮にも繋がり作業環境の改善に活用出来ます。




バリ取り作業加工例

加工時間は、僅か


2~3秒

※作業時間は条件により異なります。




特許取得 特許第6429273号


ユニバーサルマルチクランプ機構

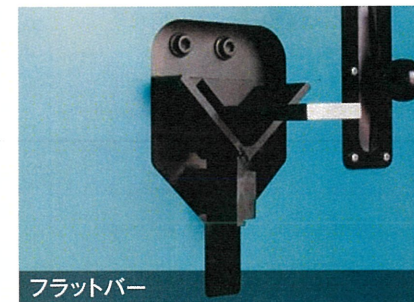


フラットバー

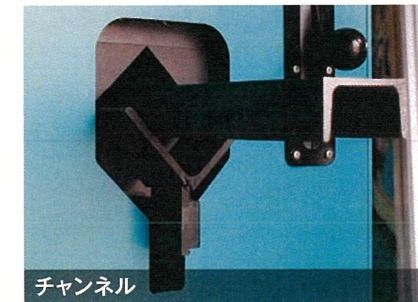


チャンネル

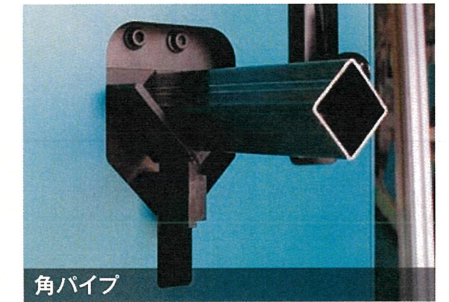

角パイプ

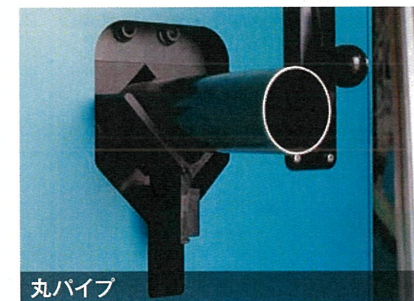

丸パイプ

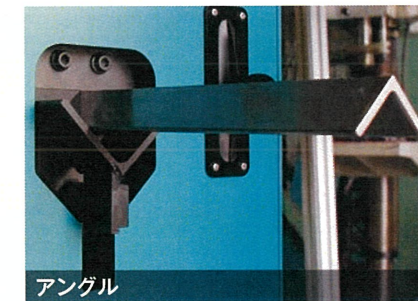


アングル

材料の
形を
選ばない

専用ブラシラインナップ

3系統
ドイツ製

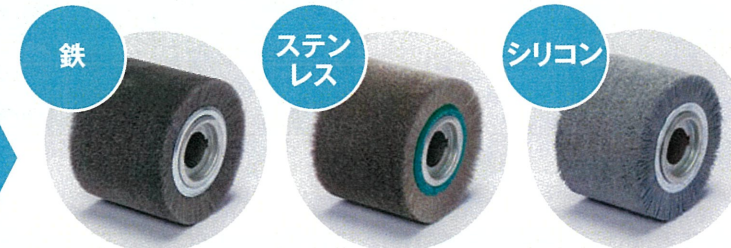

高密度
ブラシ
採用

ブラシは左右入れ替えられる経済的な2分割方式を採用!!

●鉄鋼製

材質: スチール	線径
ソフト	0.2mm
ハード	0.3mm
スーパーハード	0.5mm

●ステンレス・非鉄用

材質: ステンレス	線径
ソフト	0.2mm
ハード	0.3mm

●非鉄・樹脂用

材質: シリコン	研磨剤入り
ソフト	#463
ハード	#462

その他特殊ブラシも
製作可能です。

アルミ等の粉塵爆発の可能性が
あるものは別途集塵機が必要です。

Knot ブラシ(ヒネリブラシ)



ヒネリを入れる事で
腰がつよい超強力ブラシ

プラスチックコートブラシ



コーティングをする事で
強い腰と寿命を延ばすブラシ